


Micromar 40 EWri. Digitale Bügelmessschraube

Funktionen


- RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- mm/inch
- ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
- DATA (Datenübertragung)
- HOLD (Messwertspeicherung)
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Schnelltrieb
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert
- **Software:** MarCom Professional kostenlos zum Download: www.mahr.com/marcom (nur für Mahr Datenkabel und Funksysteme mit USB und RS232 Schnittstelle)
- **Ziffernhöhe:** 10 mm
- **Datenschnittstelle:** Integrated wireless
- **Energieversorgung:** Batterie, Betriebsdauer ca. 2 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
- **IP Schutzart:** IP 65
- **Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25–50 mm), Etui

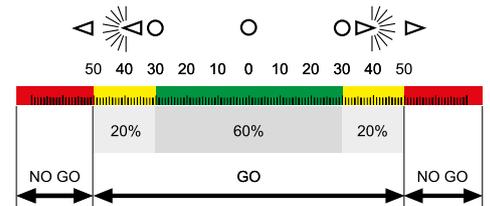

Technische Daten

Bestell-Nr.	Produkttyp	Messbereich	Ziffernschritt看wert	Fehlergrenze	Parallelitätsabweichung	Ebenheitsabweichung	Spindelsteigung	Messkraft	Norm
		mm	mm/inch	µm	µm	µm	mm	N	
4157100	40 EWri	0–25	0,001 / .00005"	2	2	0,6	0,5	5–10	Werksnorm
4157101	40 EWri	25–50	0,001 / .00005"	2	2	0,6	0,5	5–10	Werksnorm
4157102	40 EWri	50–75	0,001 / .00005"	3	3	0,6	0,5	5–10	Werksnorm
4157103	40 EWri	75–100	0,001 / .00005"	3	3	0,6	0,5	5–10	Werksnorm
4157104	40 EWri	100–125	0,001 / .00005"	6	3	0,6	0,5	5–10	DIN 863–1
4157105	40 EWri	125–150	0,001 / .00005"	6	3	0,6	0,5	5–10	DIN 863–1
4157106	40 EWri	150–175	0,001 / .00005"	7	4	0,6	0,5	5–10	DIN 863–1
4157107	40 EWri	175–200	0,001 / .00005"	7	4	0,6	0,5	5–10	DIN 863–1

Bestell-Nr.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157100	24	9,5	32
4157101	36	11	57
4157102	45	13	82
4157103	57	13	107
4157104	73	13	132
4157105	82	13	157
4157106	95	13	182
4157107	106	13	207

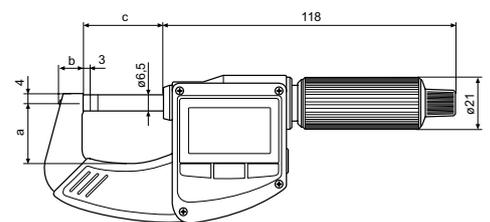

Zubehör

Bestell-Nr.	Produktbezeichnung	Produkttyp
4102220	Funkempfänger	i-Stick
4102520	Batterie 3 V, CR 2032	
4158000	Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben	41 H

