

# BEDIENUNGSANLEITUNG Version 25/07



Gültig für die Artikel: 3243 0025

STEINLE 3243 IP65 Digital Messuhr 25 mm  
Ablesung 0,01 mm Display drehbar über 270°

## WICHTIG

1. Dieses Anzeigegerät darf nicht zerlegt oder verändert werden.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Indikators ein weiches Tuch, das mit einem verdünnten neutralen Reinigungsmittel getränkt ist. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel (Verdünner oder Benzol). Wischen Sie die Spindel mit einem mit Alkohol befeuchteten Tuch ab und wischen Sie sie anschließend mit einem Tuch ab, das mit einer kleinen Menge Öl niedriger Viskosität befeuchtet wurde.
3. Klemmen Sie die Spindel nicht direkt durch Anziehen einer Stellschraube usw., wenn die Schraube mit einem Drehmoment von 300N cm oder mehr angezogen wird! kann sich die Spindel nicht mehr bewegen.
4. Beim Auswechseln der Kontaktstelle die Spindel festhalten und die Kontaktstelle drehen. Andernfalls kann das Anzeigegerät beschädigt werden



## FUNKTIONEN:

**ON/OFF :** Drücken Sie die Funktionstaste <on/off> zum Einschalten.

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste ein zweites Mal.


**ZERO:** Drücken Sie die Funktionstaste <Null>. in einer beliebigen Position, um den Nullpunkt einzustellen

**mm/Zoll:** Drücken Sie die Funktionstaste <mm/inch>.

Taste, um den Messstandard zwischen zwischen metrisch und englisch umzuschalten.

### RS 232 Datenausgang:

Über Verbindungskabel (nicht enthalten)

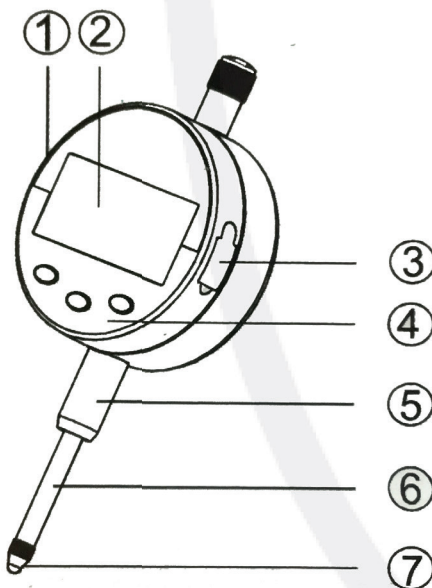

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Batterieabdeckung
2. Anzeige
3. Datenausgang
4. Funktionstaste
  - Links:** Inch/mm Umschaltung
  - Mitte:** ON/OFF-Taste
  - Rechts:** ZERO/Nullstellung
5. Messwelle
6. Kontaktstelle
7. Messkopf

# BEDIENUNGSANLEITUNG Version 25/07

Gültig für die Artikel: 3243 0025

**STEINLE 3243 IP65 Digital Messuhr 25 mm**  
Ablesung 0,01 mm Display drehbar über 270°



## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Messbereich                     | 0~0.5"/12.7mm oder /0~1"25.4/mm |
| Auflösung                       | 0.0005" / 0.01 mm               |
| Genauigkeit                     | 0.001" / 0.02mm                 |
| Wiederholbarkeit                | 0,0005" / 0,01 mm               |
| Anzeige                         | LCD (11 mm hoch)                |
| Batterie                        | 3V, Typ CR 2032 Lithium         |
| Betriebstemperaturbereich       | 0° C bis + 40° C                |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit: | bis 80%                         |

## BATERIEWECHSEL

Wenn die Batterie ausgetauscht wird, merkt sich das System den Ursprung, so dass es nicht notwendig ist, den Ursprung erneut einzustellen

1. Ziehen Sie die Batterieabdeckung ab und entfernen Sie die alte Batterie
2. Setzen Sie eine neue Batterie ein (mit der + Seite nach oben) und befestigen Sie den Batteriefachdeckel in umgekehrter Reihenfolge.

## FEHLERMELDUNGEN UND ABHILFEMASSNAHMEN

1. Symptom: Ziffern ändern sich nicht oder zählen nicht richtig: Keine Anzeige.
2. Abhilfemaßnahme - Entfernen Sie die Batterie für 30 Sekunden und setzen Sie sie dann wieder ein.
3. Batteriekontakte prüfen oder Batterie austauschen

## ENTSORGUNG / KONFORMITÄT

Bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche recycelt werden können.



Wir weisen Sie darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt / Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.



Bei Fragen zur EG-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an STEINLE Messtechnik GmbH.

Dieses Produkt ist nach der aktuell gültigen Richtlinie für RoHS gefertigt.