

Technische Änderungen vorbehalten

Serie: M200
Messbereich: 300 - 430 mm *)
Anzeigebereich:
Zifferschnittwert:
Skalenteilungswert: 0,050 mm
Messkraft: 0,9 - 1,9 N
Gerätgewicht: 430g

(Zulässige Abweichungen nach
VDI/VDE/DGG 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G": 0,150 mm
Wiederholgrenze "r": 0,075 mm

Bezugstemperatur: 20° C
Betriebstemperatur: 10° C - 30° C
Lagertemperatur: -10° C - 50° C


Maßstab: 1 : 2
Zeichnung-Nr.: DAB-H4M300_KR
Erstelldatum: 15.01.2013
Bearbeiter: Buchholz
Änderungsstand: 2096
Änderungsdatum: 23.03.2015

Messleistung

		Meßbereich Meb [mm]													
Messkontakt 1		300	302	304	306	308	310	315	320	325	330	335	340	345	350
Messkontakt 2		340	342	344	346	348	350	355	360	365	370	375	380	385	390
Messkontakt 3		380	382	384	386	388	390	395	400	405	410	415	420	425	430
Nuttiefe A [mm]	0	0 / 163	0 / 164	0 / 165	0 / 166	0 / 167	0 / 168	0 / 172	0 / 183	0 / 192	0 / 192	0 / 192	0 / 192	0 / 192	0 / 192
	1		2,5 / 164	2,5 / 165	2,5 / 166	2,5 / 167	2,5 / 168	2,5 / 171	2,5 / 178	2,5 / 192	2,5 / 192	2,5 / 192	2,5 / 192	2,5 / 192	2,5 / 192
	2			2,6 / 164	2,6 / 165	2,6 / 166	2,6 / 167	2,6 / 170	2,6 / 176	2,6 / 192	2,6 / 192	2,6 / 192	2,6 / 192	2,6 / 192	2,7 / 192
	3				2,7 / 164	2,7 / 165	2,7 / 166	2,7 / 169	2,6 / 174	2,6 / 192	2,7 / 192	2,7 / 192	2,7 / 1,92	2,8 / 192	2,8 / 192
	4					2,8 / 165	2,8 / 166	2,7 / 168	2,7 / 172	2,7 / 192	2,7 / 192	2,8 / 192	2,9 / 192	2,9 / 192	3,0 / 192
	5						2,8 / 165	2,8 / 167	2,7 / 171	2,8 / 178	2,8 / 192	2,9 / 192	3,0 / 192	3,1 / 192	3,1 / 192
	B / L														

B = min. Nutbreite [mm]
L = max. nutzbare Tastarmlänge [mm]

Beispiel: Meb = 306 B = 2,6
A = 2 L = 165

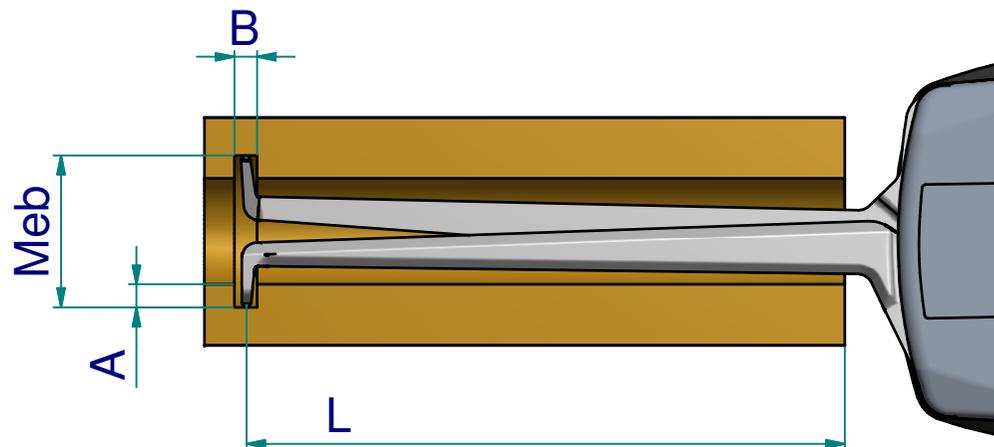

Zeichnung-Nr.: DAB-H4M300_KR
Erstelldatum: 29.05.2013
Bearbeiter: Lange

Änderungsstand: 2096
Änderungsdatum: 23.03.2015