


Spannkrafterzeugung	hydraulisch
Werkstoffe	eloxiertes Aluminium brünierter Automatenstahl
Kugelgelenk Arm	M4 Innengewinde
Kugelgelenk Fuß	M6 Innengewinde
Haltekraft Standardanwendungen	4 kg
Haltekraft Sicherheits- relevante Anwendungen	3 kg
L1	62 mm
L2	90 mm
Aktionsradius	150 mm
Standardmagnet	ø 35 mm
Haftkraft Standardmagnet	147 N Topfmagnet
Messschnabel	ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanz

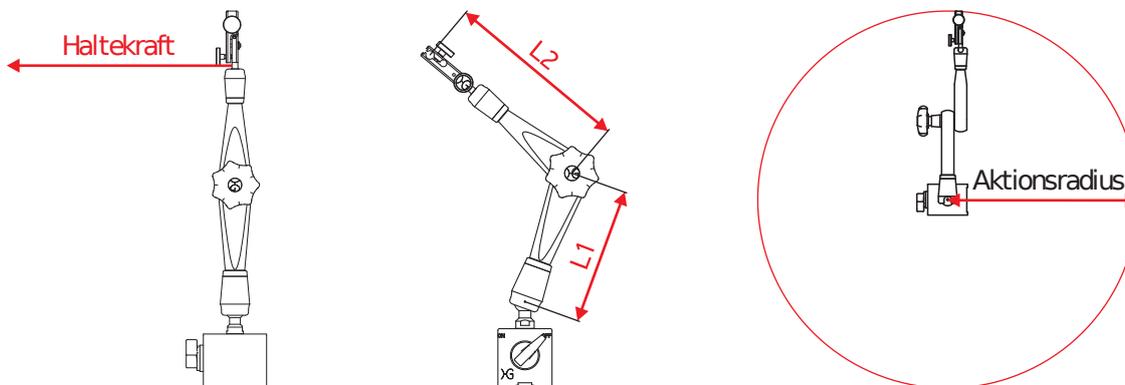

Artikel- nummer	Stativ	Magnet	Klemmhalter am Arm	drehbare Feineinstellung am Magnet	nicht drehbare Feineinstellung am Magnet
107101	ja	-	-	-	-
107032	ja	-	ja	-	-
107130	ja	ja	ja	ja	-
107001	ja	ja	ja	-	ja